

КАТУШКА
ASEx1320 (Ex1320)

Руководство по эксплуатации в. 2024-11-13 DVM

Катушка взрывозащищенная для соленоидных (электромагнитных) клапанов и пневматических электрораспределителей AR-YCD21F (Ду=65...100), AR-YCSM31, AR-YCP31, AR-YCP31F (Ду=25...50), AR-YCPS31 (Ду=12...25), AR-YCPS31F (Ду=25), AR-2W21 (Ду=12...25), AR-2W21F (Ду=25), AR-ZCM, AR-ZCT21, AR-2Z21, AR-2H21, AR-YCXF, AR-2K12 (Ду=10...25), AR-2K21 (Ду=10...25), AR-2W51

- Размер посадочного отверстия: Ø 16×H43 мм
- Потребляемая мощность: ~28 ВА/=20 Вт
- Питание: ~220 В, =24 В, =12 В
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Присоединение: выводные провода 1,5 м
- Искрозащищенное соединение




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Размер посадочного отверстия	Ø 16×H43 мм
Потребляемая мощность	~28 ВА/=20 Вт
Питание	~220 В, =24 В, =12 В
Степень пылевлагозащиты	IP65
Присоединение	Искрозащищенное соединение Выводные провода 1,5м
Габаритные размеры	43×45×104 мм
Вес	647 г

Таблица сопротивлений

Напряжение питания	~220 В	=24 В	=12 В
Сопротивление	540 Ом	30 Ом	9 Ом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

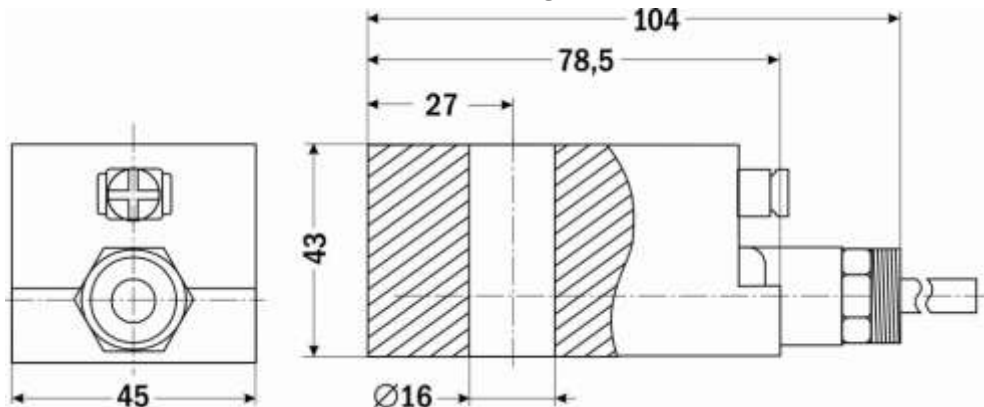

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

