

КАТУШКА
ASEx282 (SB282)

Руководство по эксплуатации в. 2024-11-13 DVM

Катушка взрывозащищенная для соленоидных (электромагнитных) клапанов и пневматических электрораспределителей AR-ZCT21, AR-YCP31, AR-YCPS31 (Ду=12...25), AR-YCD21F (Ду=65...100), AR-2Z21, AR-2H21, AR-YCXF, AR-YCP31F (Ду=25...50), AR-YCPS31F (Ду=25), AR-2W21, AR-2W21F, AR-2W12 (Ду=25...50), AR-2W12F (Ду=25), AR-2W51, AR-2K12 (Ду=10...25), AR-2K21 (Ду=10...25)

- Размер посадочного отверстия: Ø 16×H41 мм
- Потребляемая мощность: ~24 ВА/=17 Вт
- Питание: ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Присоединение: выводные провода 1,5 м
- Искрозащищенное соединение




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Размер посадочного отверстия	Ø 16×H41 мм
Потребляемая мощность	~24 ВА/=17 Вт
Питание	~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В
Степень пылевлагозащиты	IP65
Присоединение	Искрозащищенное соединение Выводные провода 1,5 м
Габаритные размеры	42×45,5×101 мм
Вес	650 г

Таблица сопротивлений

Напряжение питания	~220 В	~110 В	=24 В	=12 В
Сопротивление	400 Ом	90 Ом	32 Ом	9 Ом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

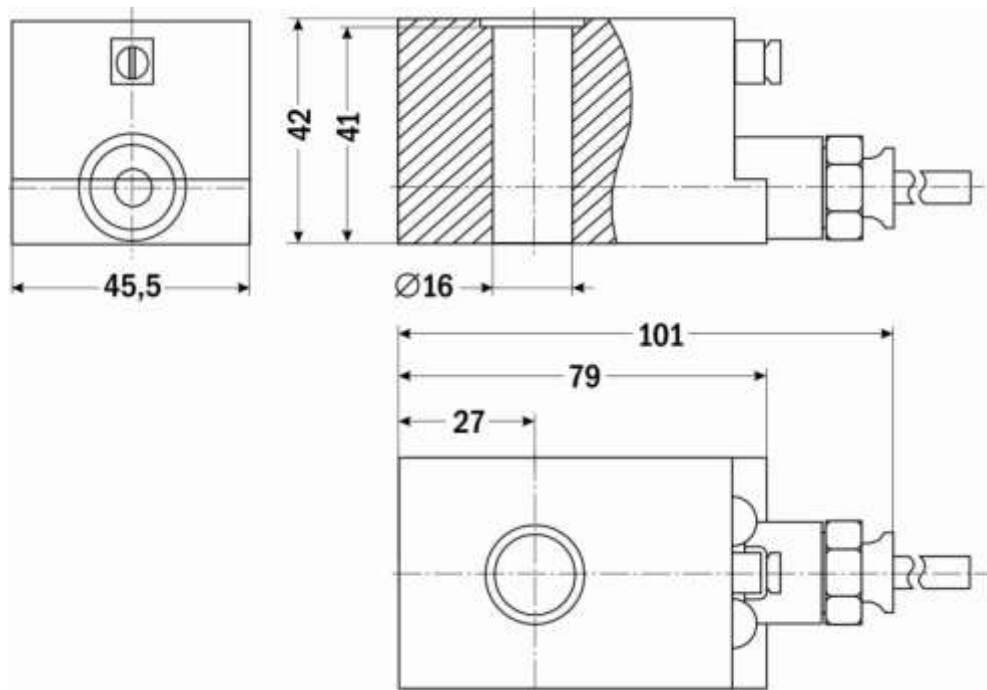

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

