

КАТУШКА
ASEx543

Руководство по эксплуатации v. 2024-11-13 DVM

Катушка взрывозащищенная для соленоидных (электромагнитных) клапанов и пневматических электрораспределителей AR-2W41, AR-2W41 GSV, AR-YCB31, AR-YCG31, AR-YCH11, AR-YCSM31, AR-3H11, AR-3H41, AR-YCP11, AR-CS-720W, AR-CS-728A, AR-SB364, AR-4H11, AR-4H21, AR-2D21, AR-1ZH11, AR-2ZH21

Особенности:


- Размер посадочного отверстия: Ø 14×H40 мм
- Потребляемая мощность: ~23 ВА/=13 Вт
- Питание: ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Присоединение: выводные провода 1,5 м
- Искрозащищенное соединение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Значение			
Размер посадочного отверстия, мм		Ø 14×H40			
Потребляемая мощность		~23 ВА/=13 Вт			
Питание, В		~220, ~110, ~24, =24, =12			
Защита		IP65			
Присоединение		Искрозащищенное соединение Выводные провода 1,5 м			
Габаритные размеры, мм		44×40×95			
Вес, г		650			
Таблица сопротивлений					
Напряжение питания	~220 В	~110 В	=24 В	=12 В	
Сопротивление	397 Ом	91 Ом	45 Ом	11 Ом	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

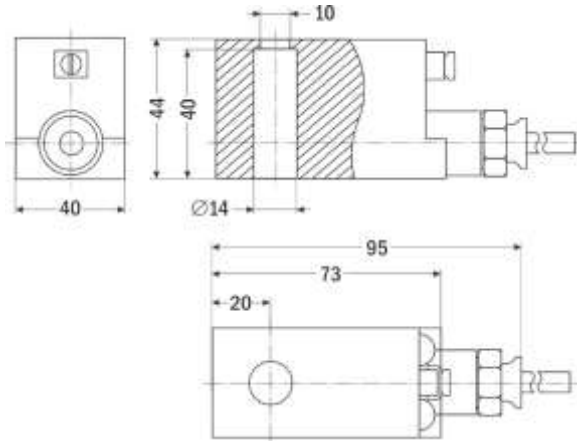

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

