

КАТУШКА
ASEx545 (SB545)

Руководство по эксплуатации v. 2024-11-13 DVM

Катушка взрывозащищенная для соленоидных (электромагнитных) клапанов и пневматических электрораспределителей AR-2W21 (Ду=32...50), AR-2W21F (Ду=32...50), AR-ZCM (Ду=32...50), AR-YCPS31 (Ду=32...50), AR-YCPS31F (Ду=32...50), AR-2K12 (Ду=35...50), AR-2K21 (Ду=35...50), AR-2L

- Размер посадочного отверстия: $\varnothing 20 \times H64$ мм
- Потребляемая мощность: ~ 50 ВА/ ~ 18 Вт/ ~ 23 В
- Питание: ~ 220 В, ~ 110 В, ~ 24 В, $=24$ В, $=12$ В
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Присоединение: выводные провода 1,5 м
- Искрозащищенное соединение




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Размер посадочного отверстия	$\varnothing 20 \times H64$ мм
Потребляемая мощность	~ 50 ВА (~ 220 В, ~ 110 В, ~ 24 В) $=18$ Вт ($=24$ В) $=23$ Вт ($=12$ В)
Питание	~ 220 В, ~ 110 В, ~ 24 В, $=24$ В, $=12$ В
Степень пылевлагозащиты	IP65
Присоединение	Искрозащищенное соединение Выводные провода 1,5 м
Габаритные размеры	$67 \times 70,5 \times 133$ мм
Вес	1330 г

Таблица сопротивлений

Напряжение питания	~ 220 В	$=24$ В	$=12$ В
Сопротивление	134 Ом	34 Ом	6,4 Ом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

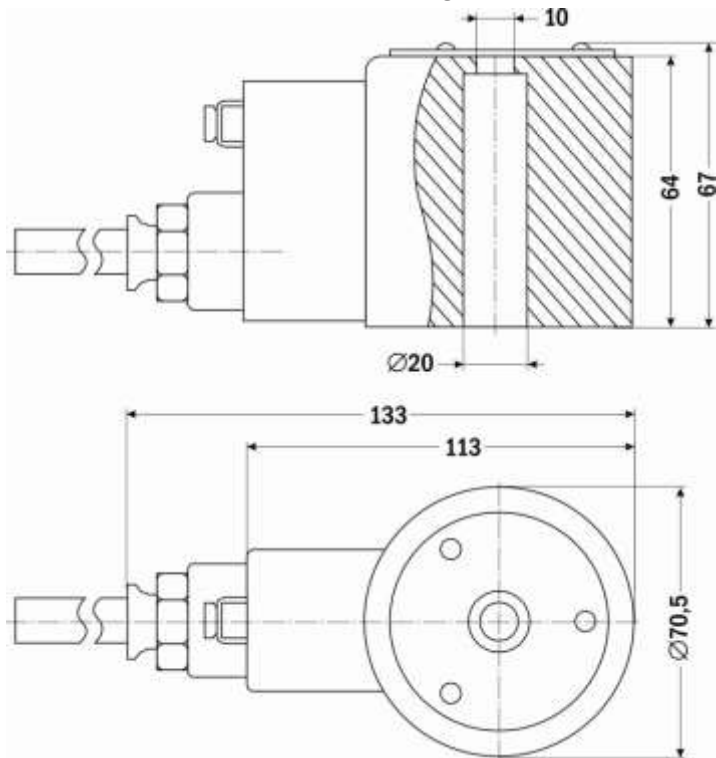

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

